תכנית תקרה \ קנ"מ 1:50

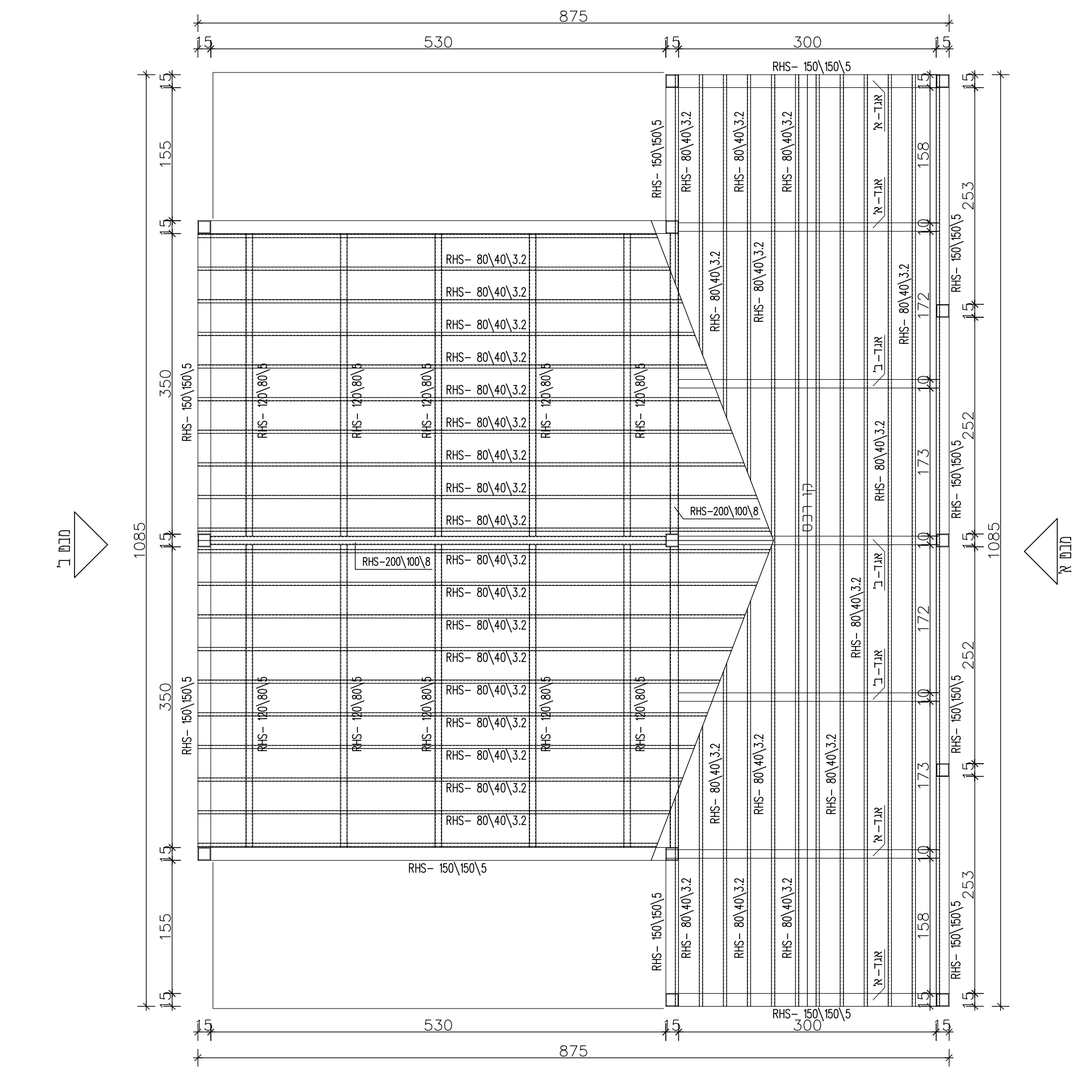

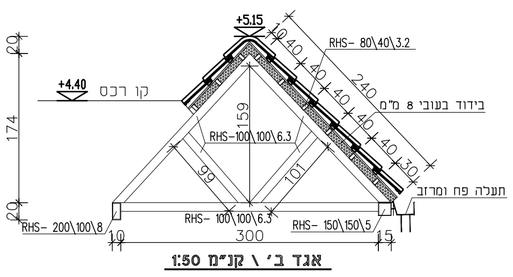

אגד ב' \ קנ"מ 1:50

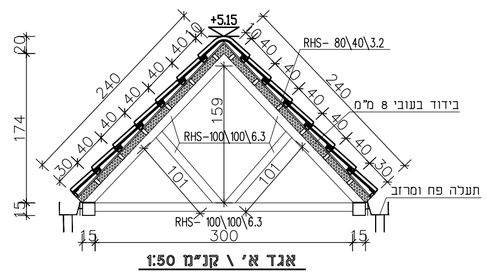

אגד א' \ קנ"מ 1:50

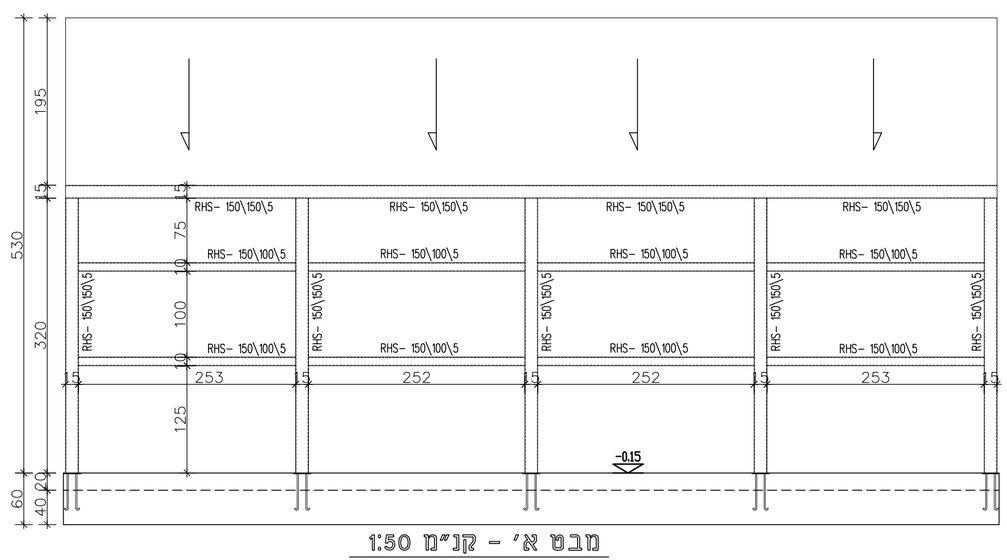

מבט א' - קנ"מ 1:50

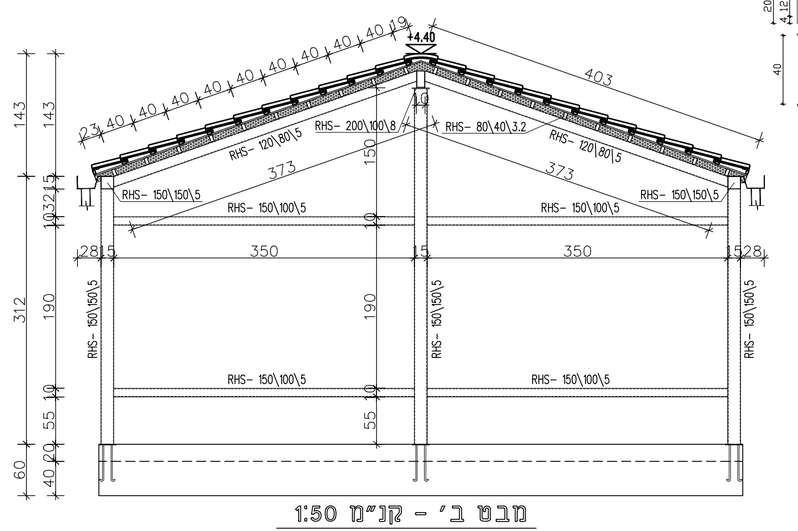

מבט ב' - קנ"מ 1:50

פרט פלטקת עיגון
1:25



פלדה מגולוונת וריתוך
פלטקות פלדה מותקנות וקשורות לקורות לפני היציקה
חיבור קורות/עמודים ע"י ריתוך מלא
ריתוך בעובי מינ' של 7 מ"מ

הערות :-

1- הקבלן אחראי למידות עליו לבדוק את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן
2- יש להזמין את המהנדס, שלושה ימים לפני כל יציקה
בכל מקרא אין לצקת ללא אישור בכתב מאת המהנדס האחראי
לבצוע השלד
3- על הקבלן לבדוק אם קיימות מערכות כל שהן בשטח
כמו צנרת מים,חשמל ,טלפון וכד' ולשמור עליהם
וכל נזק שיגרם יהיה באחריותו המלאה
4- יש להתקין צנורות לניקוז מי גשם קוטר "3 צנורות לניקוז מי דולחין
קוטר "4 לפני יציקת הרצפה והעמודים
5- לא לצקת ביום שישי אלא אם הקבלן מתחייב לתת מים
בתאום עם האחראי בישוב או המזמין
6- יש לקרא תוכניות קונסטרוקציה ואדריכלות ביחד
7- יש לתת פרצייה לכל היציקות
8- להפריד בין התוספת לבית קיים בקלקר עובי 2 ס"מ
9- יש לבצע הארקת יסוד
10- כל הבטונים ב-300 אלא אם צוין אחרת
11- יש לבצע חגורות מעל ומתחת לחלונות
12- כל מבגש בין בלוקים ובלוקים ובטון יבוצע יציקת בטון (שטרבה)
13- הקבלן חייב לעבוד לפי הנחיות המהנדס גם אם יהיה שונה מהתכניות.
14- ההערות המופיעות כאן תקפות לשאר התכניות במידה שווה
15- מידות מוטות הזיון הן מידות חוץ
16-החשוקים בעמודים עוברים גם בתוך הקורות
17- שרוולים,כבלי חשמל וכל האביזרים הנדרשים ע"י אנשי
האנסטלציה הסניטרית ,חשמל וכו' ,יקבעו במקומם רק באשור
המתכנן לפני היציקה
18-בכל מקום שנדרש גם אם לא מצוין ,יש לתת ברזל מחלק
19-המצעים יבוצעו בהתאם להנחיות יועץ הקרקע
20-על המזמין חלה חובה להתיעץ עם מהנדס ביסוס "יועץ קרקע"
לגביעת סוג הביסוס הסופי ועומק הכלונסאות
21-תכנית זו הוכנה ע"י לפי מיטב הבנתי המקצועית והיא בגדר המלצה בלבד
22-הרצפות והקורות תופרדנה מפני הקרקע באמצעות ארגזי פוליביד בגובה
20 ס"מ ,כשמעליהם מונחת יריעת פוליאטילן בעובי 0.2 מ"מ גם אם לא
מסומו בתכנית
23-בכל מקום של קורה הקפית הבאה במגע עם הקרקע ,יש לבצע מריחה
צמנטית מסוג "טרוסיל" או ש"ע ,ולבצע נדבך חוצץ רטיבות עם נייר טול

-תכנית זו יש לקרוא עם תכנית האדרכלות

-הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק כל המידות
ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה.

-על הקבלן לבדוק את רשימות הברזל לפני
ההזמנה, על אי התאמה יהיה באחריות הקבלן.
-אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

-אין לעשות כל שינויים בתוכנית ללא אישור המתכנן.

בטון ב-30 לפי ת"י 118
מוטות פלדה מצולעים
לפי ת"י 739

עדכון מס'	תאריך	שינויים והערות:

לעיון | למכרז | לביצוע

F.A.B ENGINEERING
פ.א.ב. הנדסה בע"מ
הנדסה אזרחית וגיאוטכנית
יציבות מדרונות , תכנון קירות תומכים
מכניקת קרקע ומערכות ביסוס
תכנון מבנים תת קרקעיים
ISO 9001:2015 IQC Institute of Quality & Control Certified Quality Management System
טל: 04-9930255
פקס: 04-9930256
קריית שמונה - מיקוד 1101602
ת.ד 775
Fabeng2@GMAIL.COM

מזמין-	מועצה מקומית קצרין		
פרויקט-	פארק קצרין העתיקה		
מקום-	קצרין	תוכנית מס" 007	
תכנית-	מבנה צוות - מבנה לא נגיש תכנית תקרה		
קנ"מ-	1:50		
תכנון :	פ.א.ב. הנדסה בע"מ	תאריך:	16.06.2021
סרטוט :	ספדי מאלק	תאריך:	16.06.2021
אישור :	פקח'ר אלדין אימן	תאריך:	16.06.2021